Стик-вуаль SPF50, PA++++ – 50-SC-AE


Солнцезащитный стик для лица и тела легко распределяется на коже, не оставляет тяжелых ощущений. Расчетное значение SPF 52.8, UVA PF / SPF = 0.4, PA++++.

Производные L-глутаминовой кислоты Clearsoft GEL LG и Clearsoft GEL EG CTM РЕВАДА образуют микроскопическую волокнистую структуру, позволяя создать твердый стик.

Подбор эмолентов обеспечивает легкое введение в рецептуру желирующих агентов. Также выбранные эмоленты быстро растворяют органические УФ-фильтры и эффективно диспергируют порошковые неорганические УФ-фильтры. Кроме этого силиконовые эмоленты и силиконовый порошок Neosil PMS Powder 2 позволяют улучшить сенсорный профиль рецептуры.

Фаза	Торговое название / INCI / Химическое описание Производитель / Поставщик	%
A	Haryol CCC / Coco-Caprylate Caprate Subhash	13.0
	Haryol AB 1215 / C12-15 Alkyl Benzoate Subhash	25.0
	Clearsoft GEL EG / Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide CTM REVADA	1.5
	Clearsoft GEL LG / Dibutyl Lauroyl Glutamide CTM REVADA	1.5
B	Clearguard BEMT / Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine CTM REVADA	10.0
	Clearguard ES / Ethylhexyl Salicylate CTM REVADA	5.0
C	Neosil PMS Powder 2 / Polymethylsilsesquioxane CTM REVADA	5.0
	Clearguard ZOP 100 / Zinc oxide, Triethoxycaprylylsilane CTM REVADA	14.0
	Clearguard TOP 100 / Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid CTM REVADA	5.0
	Neosil CM / Caprylyl Methicone CTM REVADA	5.0
	Haryol AB 1215 / C12-15 Alkyl Benzoate Subhash	15.0
D	Azure Breeze 030 AU30211 / Fragrance HUABAO	q.s.

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуктов для предусмотренной цели.

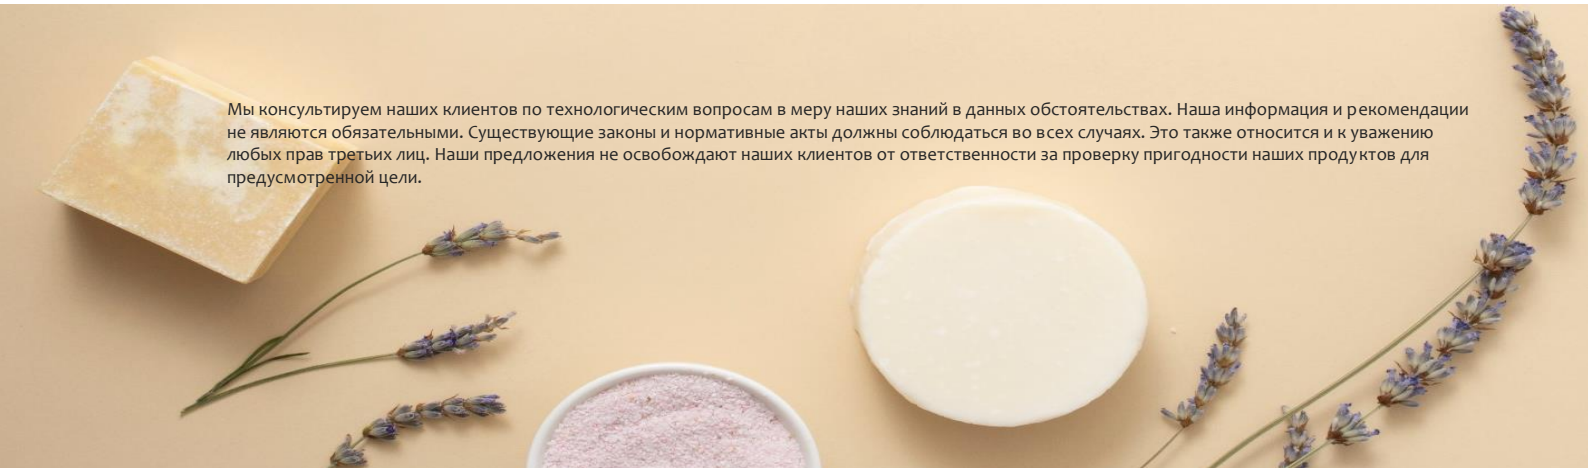

Стик-вуаль SPF50, PA++++ – 50-SC-AE

Последовательность приготовления:

1. Смешайте ингредиенты фазы A и нагрейте до 150°C до получения однородной прозрачной фазы;
2. Добавьте при перемешивании органические УФ-фильтры фазы B;
3. Предварительно смешайте и нагрейте ингредиенты фазы C;
4. Смешайте в горячем состоянии фазы A+B и C. Продолжайте нагревание и перемешивание до тех пор, пока системы не станет полностью однородной;
5. Добавьте отдушку и хорошо перемешайте;
6. Залейте полученную массу в форму для стика в горячем состоянии и дайте остыть при комнатной температуре в течение 2 часов.

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуктов для предусмотренной цели.

